



Aires Acondicionados
Fichas Técnicas



Tecnología
Ultra Clean Air

Respira fresca y tranquilidad

Minisplit On/Off, solo frío, Colombia

Nomenclaturas

MMT09CABWCCC8,
MMT12CABWCCC8, MMT12CDBWCCC8,
MMT18CDBWCCC8, MMT24CDBWCCC8

		mabe				
Modelo		¾ Tonelada	1 Tonelada	1 Tonelada	1 ½ Tonelada	2 Toneladas
Suministro eléctrico	V-Hz	115 V / 60Hz	115 V / 60Hz	230 V / 60 Hz	230 V / 60 Hz	230 V / 60 Hz
Capacidad de enfriamiento	BTU/h	9,000	12,000	12,000	18,000	24,000
Capacidad de calentamiento	BTU/h	NA	NA	NA	NA	NA
Consumo energético	W	1150	1150	1150	1720	2120
Clasificación de eficiencia energética		C				
Tipo de refrigerante		R410A				
Compresor tipo		Hermético rotativo				
Flujo de aire	m ³	676	676	628	1050	1294
Nivel de ruido interior máximo	dB	38/34/32	38/34/32	38/34/32	45/42/40	49/45/42
Diámetros de tubería	Pulgadas	6.35 mm (1/4") 9.52mm (3/8")	6.35 mm (1/4") 12.70 mm (1/2")	6.35 mm (1/4") 12.70 mm (1/2")	6.35 mm (1/4") 12.70 mm (1/2")	6.35 mm (1/4") 15.80 mm (1/2")
Dimensiones unidad interior (HxWxD)						
Sin empaque	cm	28x82x19.5	28x82x19.5	28x82x19.5	31.8x100.8x225	33.5x112.5x24
Con empaque	cm	34.3x87.8x26.4	34.3x87.8x26.4	34.3x87.8x26.4	40.3x108.5x32.9	47.8x120.6x34.2
Peso sin empaque	kg	9	9	9	12	16
Especificaciones y dimensiones unidad exterior (HxWxD)						
Sin empaque	cm	43.2x69.6x25.6	43.2x69.6x25.6	43.2x69.6x25.6	55.3x80.0x27.5	61.4x82x33.8
Con empaque	cm	50x80.5x35.7	50x80.5x35.7	50x80.5x35.7	62.5x95.4x40.9	68.5x99.3x41.3
Peso sin empaque	kg	24.5	24.5	24.5	37	42.5
Consumo de corriente de operación	A	9.85	9.85	4.94	7.45	9.19
Tipo de fusible termo magnético recomendado	A	15	15	15	15	15
Distancia Máxima de elevación (B)	m	7	7	7	7	7
Distancia Máxima (A+B)	m	12	12	12	12	12
Refrigerante adicional después de 5m	g	20	20	20	20	20
Carga de refrigerante de fábrica	g	680	680	680	1320	1920

mabe

Kit de instalación

Aires Acondicionados

Incluye:



- 1.6 m de manguera de desagüe para unidad interna.
- Tubería de 1/4" forrada con polímero.
- Tubería de 1/2" o 3/8" forrada con polímero.¹
- 1.7 m de cable para conexión eléctrica.²
- 4 m de cable para comunicación entre unidad interna y externa.
- Control remoto.
- Tornillos y taquetes para unidad interna.
- Manuales, (instalación, control remoto y usos y cuidados).
- Filtro electrostático y Trifiltro.³
- Filtros de Alta Densidad.
- Cinta de vinil.
- Soportes de unidad externa.⁴
- Placa soporte (se encuentra en la parte trasera de la unidad interna).

¹ El diámetro de la tubería cambiará dependiendo del modelo.

² 1.3 m para modelos tradicionales. Algunos modelos tendrán el cable de alimentación en la unidad interna.

³ Consultar fichas comerciales por modelo.

⁴ Consultar disponibilidad.

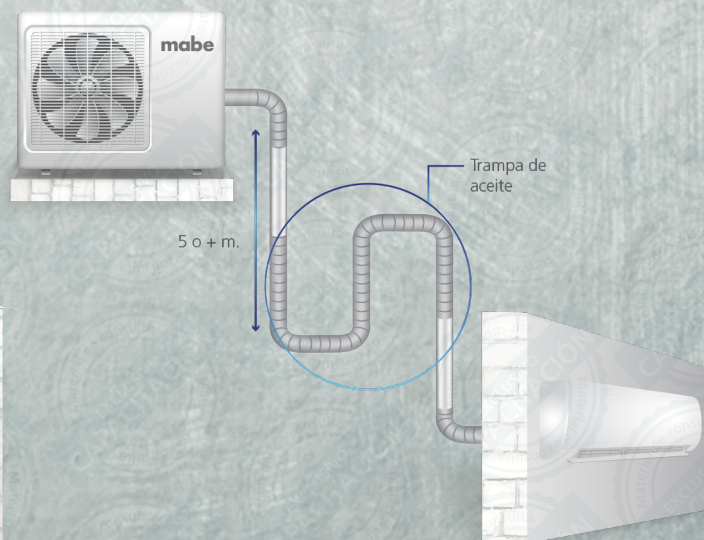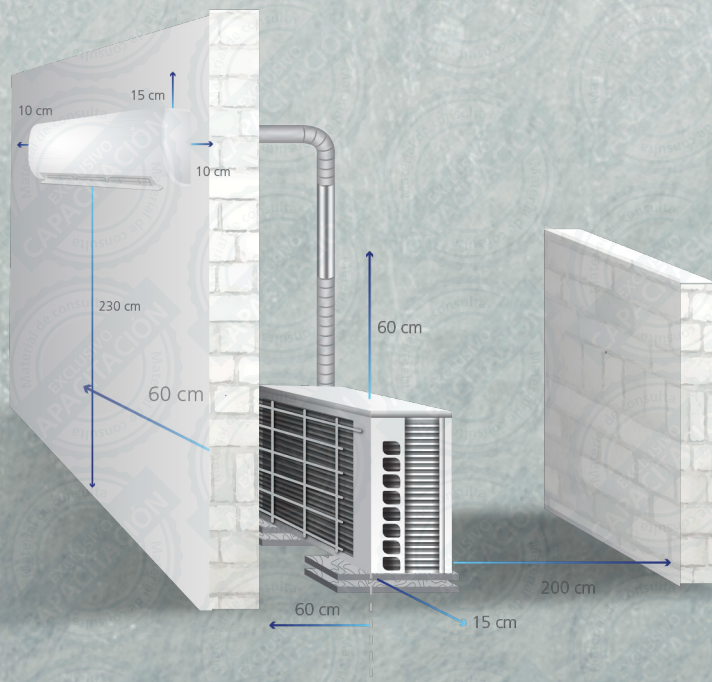

Una trampa de aceite debe ir instalada cada 5 o 7 m si la unidad externa supera 5 m la altura de la unidad interna.

Asegurar que la instalación eléctrica esté aterrizada a tierra física.

mabe